



RACE FOR LIFE 2011- EASY CAP



Con i ferri circolari da 4mm avviate 80 (96) maglie.

Posizionate il segnapunti e unite per lavorare in tondo, prestando attenzione che i punti siano ben allineati sul ferro.

Lavorate 6 giri a coste 2/2 (2dir, 2rov)

Nel giro successivo portate le maglie a 96 (108) come segue :
*4dir (7dir), lavorate 2 volte la stessa maglia, ripetete da *
fino alla fine del giro.

Lavorate 3 giri a diritto.

Quindi lavorate i 12 giri del motivo Heart lace , come segue

Giro 1 : *5dir, 2insdir, gett, 5dir, rip da* fino alla fine

Giro 2 e tutti i giri pari : a diritto

Giro 3 : *4dir, 2insdir, gett, 1dir, gett, ppd, 3dir, rip da *

Giro 5 : *3dir, 2insdir, gett, 3dir, gett, ppd, 2dir, rip da *

Giro 7: *2dir, 2insdir, gett, 5dir, gett, ppd, 1dir, rip da *

Giro 9: *2dir, ppd, gett, 5dir, gett, 2insdir, 1dir, rip da *

Giro 11: *4dir, gett, 1dir, p2insdiracc, 1dir, gett, 3dir, rip da *

Proseguite quindi lavorando tutti i giri a diritto fino a che il cappello misura 5¼" quindi iniziate le diminuzioni.

Filato : circa 120 (140) metri di filato Sport o DK che abbia una tensione come quella riportata più sotto.

Il filato nella fotografia è Pampa Sport rosso fucsia.

Ferri : 2 circolari da 4 mm lunghi 40 cm oppure gioco di ferri a doppia punta

Tensione : 22 maglie / 30 giri = 10 cm a maglia rasata

Misura : si allargherà fino a 20", a misura per quasi tutte le teste femminili. Per teste sopra i 20", taglia M/L, le istruzioni sono () Il cappello fotografato è lungo circa 7"

Note: in fondo troverete suggerimenti per lavorare con 2 ferri circolari e le abbreviazioni.

Cambiate ai ferri a doppia punta oppure aggiungete un altro ferro circolare quando le maglie non stiano più comodamente sul ferro circolare.

Giro 1 di dim = *10dir, 2insdir, rip da * fino alla fine = avete diminuito 8 (9) maglie
Lavorate il giro successivo senza diminuzioni.

Giro 3 : *9dir, 2insdir, rip da*

Proseguite le diminuzioni ogni 2 giri come sopra, lavorando 1 maglia a diritto in meno ad ogni giro di diminuzione fino al giro : *1dir, 2insdir.

Quindi lavorate 1 giro a diritto e poi 2 giri a 2insdir.

Tagliate il filo e passatelo attraverso le maglie rimaste.

Nascondete i capi sul retro all'inizio e alla fine del lavoro.


Bloccate leggermente finché il capo non sia completamente asciutto.

NOTE

Lavorare con 2 ferri circolari-- Avviate morbidamente le maglie indicate usando il 1° ferro circolare. Trasferite metà delle maglie passandole come per lavorarle a rovescio sul 2° ferro circolare. Fate scivolare le m fino all'altro capo del ferro. Le maglie dovrebbero essere sistemate in modo che il filo sia sul ferro dietro e provenga dalla destra del lavoro tra i due ferri. Spingete le maglie poste sul 1° ferro fino alla punta. Assicuratevi che i punti non siano attorcigliati quando li unite per la lavorazione in tondo. (Per unire in tondo, potete scambiare i primi punti di ciascun ferro oppure semplicemente iniziare a lavorare). Portate la punta libera del 1° ferro sul davanti e alla destra e lavorate tutte le maglie. Ruotate il lavoro in modo che le maglie sul 2° ferro siano davanti a voi. Portate le maglie del 1° ferro sul cavo e poi lavorate le maglie sul 2° ferro fino alla fine del giro. Il giro sarà completo quando avrete lavorato tutte le maglie su entrambi i ferri. Ogni ferro lavora le proprie maglie; assicuratevi di iniziare ogni nuovo lato con l'altra punta del ferro pertinente. I primi giri potranno essere difficili da lavorare, ma perseverate e, dopo solo pochi giri, vedrete che le maglie non cascheranno più dai ferri. Questo metodo è particolarmente indicato quando si lavora la corona dei cappelli, dove ci sono troppo poche maglie per stare su un unico ferro circolare-- passate a rovescio metà delle maglie rimanenti su un altro ferro circolare e continuate a lavorare facendo le diminuzioni per dare forma alla corona del cappello.

ABBREVIAZIONI

dir	diritto
rov	rovescio
acc	accavallare
dim	diminuzione/diminuire
aum	aumento/aumentare
p	passare
m	maglia (maglie)
2insdir	lavorate 2 m insieme a dir = 1 dim inclinata a destra
ppd	passate le 2 m successive come per lavorarle a dir dal ferro sx a quello dx. Mettete la punta del ferro sx davanti a queste 2 m e lavoratele insieme a dir = dim inclinata a sinistra
gett	1 gettato = 1 aumento
rip	ripetere
m rasata	In piano = a dir sul davanti del lavoro, a rov sul rov del lavoro; in tondo = tutti i giri a dir
lavorate 2 volte la stessa maglia	lavorate la maglia a diritto prima dal davanti e, senza farla cadere, poi dal dietro = 1 aum
p2insdiracc	passate la maglia successiva come per lavorarla a dir, lavorate 2 maglie insieme a dir, accavallate la maglia passata su quella lavorata = 2 dim

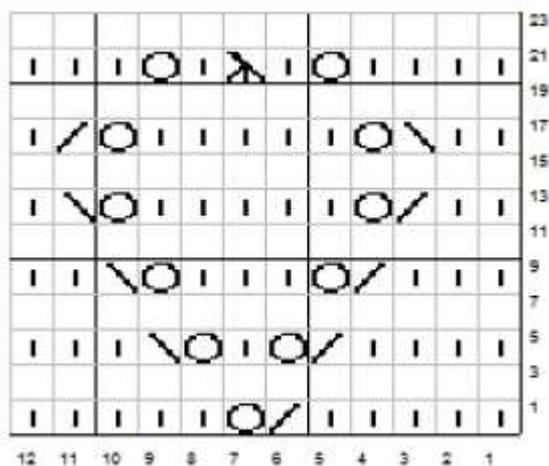

Modello di Erica Downs: tutti i diritti riservati 2011. È consentito riprodurre questo modello solo per uso personale o per beneficenza.

Foto utilizzate con autorizzazione di Erica Downs.

Traduzione di Isabel Nasi (isa1950 su Ravelry)