Traduzione a cura di aiglees per *unfilodi* www.unfilodi.com

Modello "Tulip Yoke Baby Cardigan"

di Jennifer Little di Looking Glass Knits



Taglie: 3-6 (6-9, 9-12) mesi. Mostrato

nella taglia più piccola.

Misure finali: circonferenza al petto 50

(52.5, 55) cm [20" (21", 22")]

Tensione: 6 m e 8 ferri = 2.5 cm (1")

Materiali:

Ferri diritti o circolari da 3,25 mm (US 3) Ferri a doppia punta da 3,25 mm (US 3) (facoltativo)

Filato di classe sport (qui utilizzato KnitPicks Shine Sport): Colore Principale (CP) (300-450 m), colori secondari A (meno di 100 m), B e C (meno di 50 m

ognuno)

Due fermapunti o fili di scarto Ago da tappezziere per fissare i fili 6-8 bottoni coordinati

CP: verde A: marrone B: rosa

C: marrone chiaro

Note: questo è un maglione con sprone tondo lavorato *top-down*; inizia dalle coste del collo. Si *fa uso* della lavorazione *fair isle* in ferri di andata e ritorno per una breve sezione del maglione (14 ferri totali), per cui tenetene conto se non vi piace lavorare *fair isle* in piano!





Istruzioni speciali:

Glossario completo delle abbreviazioni alla fine di questo documento.

<u>1 aum</u>: il mio metodo preferito di eseguire un aumento è sollevare e lavorare a diritto la gamba destra della maglia posizionata una riga sotto la maglia sul ferro sinistro. Un'altra opzione è sollevare il filo tra due maglie e lavorarlo a diritto ritorto.

<u>Leggere gli schemi</u>: la ripetizione del motivo è segnata in rosso. Per lo schema del tulipano, sono state introdotte una o due maglie aggiuntive a destra e a sinistra del bordo di abbottonatura per rendere il motivo simmetrico. I tulipani sono rovesciati perché il lavoro è eseguito *top-down*. Il motivo *fair isle* di entrambi gli schemi inizia con un ferro rovescio.




Istruzioni:

Sprone


Avviare 79 (79, 85) m con il CP. Lav 7 ferri a coste 1/1 (1 dir, 1 rov). Lav un ferro a rovescio. Passare al colore A e lav 2 ferri a maglia rasata. Nel ferro successivo, a distanza regolare aumentare di 16 (16, 20) maglie come segue: 2 (2, 4) dir, *1 aum, 5 (5, 4) dir, rip da * per 14 (14, 18) vv, 1 aum, 2 (2, 5) dir. 95 (95, 105) m. Lav ancora 1 ferro a maglia rasata. Nel ferro successivo, a distanza regolare aumentare di 28 (28, 28) m come segue: 7 (7, 12) dir, *1 aum, 3 dir, rip da * per 26 (26, 26) vv, 1 aum, 7 (7, 12) dir. 123 (123, 133) m.



Nel ferro successivo (LR), unire il colore B e iniziare a lavorare lo schema "Tulipano". Lav 12 (12, 13) ripetizioni del tulipano. Ricordarsi di lavorare 1 o 2 maglie aggiuntive all'inizio della prima ripetizione e alla fine dell'ultima ripetizione per centrare il motivo sullo sprone. Dopo il ferro 10 dello schema, lav 1 ferro col colore A. Nel ferro successivo, a distanza regolare aumentare di 28 (28, 28) m come segue: 8 (8, 13) dir, *1 aum, 4 dir, rip da * per 26 (26, 26) vv, 1 aum, 7 (7, 12) dir. 151 (151, 161) m. Lav 3 ferri a maglia rasata (col colore A). Nel ferro successivo a distanza regolare aumentare di 17 (17, 19) m come segue: 3 (3, 4) dir, *1 aum, 9 dir, rip da * per 15 (15, 17) vv, 1 aum, 4 (4, 4) dir. 168 (168, 180) m.

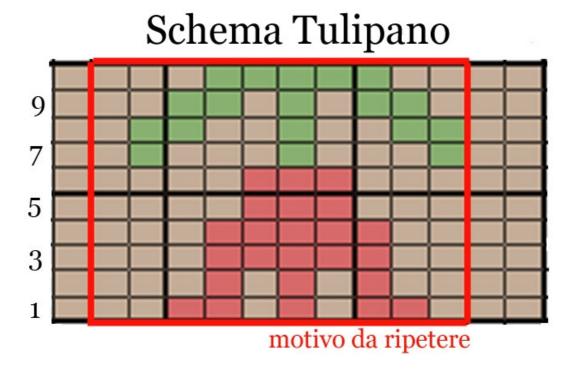

Nel ferro successivo (LR), unire il colore C e iniziare a lav lo schema "Zigzag". Lav 42 (42, 45) ripetizioni dello zigzag. Dopo il ferro 4, lav 1 ferro a maglia rasata con il CP, posizionando i marcapunti (pm) come segue: 24 (24, 26) rov, pm, 36 (36, 38) rov, pm, 48 (48, 52) rov, pm, 36 (36, 38), pm, 24 (24, 26) rov.



Nel ferro successivo e nei seguenti 5 (7, 7) ferri dal LD, lav gli aumenti per il raglan: *lav a dir fino al mp, 1 aum, spostare marcapunti (sm), 1 aum, rip da *, lav a dir fino alla fine. 216 (232, 244) m.





Busto

Nel ferro successivo (LD), separare le maniche come segue: lav a dir fino al primo marcapunti (mp), spostare le maglie tra il primo e il secondo mp su un fermapunti o su un filo di scarto, lav a dir fino al terzo mp, spostare le maglie tra il terzo e il quarto mp su un fermapunti o su un filo di scarto, lav a dir fino alla fine del ferro. E' possibile rimuovere i marcapunti durante questo ferro. Continuare a lav a maglia rasata fino a che il busto misura 24 (26, 29) cm dalle maglie di avvio. Lav 12 ferri a coste 1/1 e chiudere le maglie.

Maniche

Spostare le maglie di una delle maniche di nuovo sui ferri e unire il CP. Lav in ferri di andata e di ritorno o in tondo. Se si lavora in ferri di andata e di ritorno, avviare 1 m di vivagno a entrambi i lati da usare più tardi per la cucitura. Lav 12 ferri a maglia rasata. Nel ferro/giro successivo (LD), 1 dir, PPDR, lav fino a 3 m dalla fine del ferro, 2ID, 1 dir. Lav altri 11 ferri/giri. Rip questi 12 ferri/giri altre 3 volte. Lav altri 0 (4, 8) ferri/giri a maglia rasata. La manica deve misurare 15 (16, 17.5) cm dall'ascella, altrimenti continuare a lav a maglia rasata fino a raggiungere le misure indicate. Nel ferro/giro successivo, *4 dir, 2ID, rip da * fino alla fine. Lav 8 ferri/giri a coste 1/1 e chiudere le maglie. Ripetere per l'altra manica.

Bordi di abbottonatura

Lungo il bordo del davanti sinistro, riprendere 3 m ogni 4 ferri per il bordo di abbottonatura. Lav 8 ferri a coste 1/1 e chiudere le maglie. Riprendere lo stesso numero di maglie lungo il bordo del davanti destro. Lav 3 ferri a coste 1/1. Nel ferro successivo, eseguire gli occhielli nella posizione in cui si preferisce (per eseguire un occhiello, lav fino al punto desiderato, quindi eseguire un gett, 2ID, e continuare fino al punto successivo per l'occhiello). Lav altre 4 ferri a coste 1/1 e chiudere le maglie.

Confezione

Fissare i fili, mettere in forma e cucire i bottoni!



Jennifer Little - Looking Glass Knits



Abbreviazioni usate in questo modello

m maglia lavorare dir diritto rov rovescio

pm posizionare marcapunti

rip da * tornare al punto in cui compare l'asterisco. Ripetere le istruzioni dall'asterisco

fino alla fine della riga tante volte quante specificate

LD lato diritto (in genere, il lato lavorato a diritto)
LR lato rovescio (in genere, il lato lavorato a diritto)

PPDR passare una alla volta 2 m a diritto, passare il ferro sin nel davanti delle 2 m,

lav le 2 m insieme a dir ritorto

gett gettato (spostare il filo sul davanti del lavoro come per eseguire un rov, ma lav

un dir, creando un anello nel punto in cui il filo passa sopra al ferro)



Dichiarazione di copyright: Modello © 2009 di Jennifer Little di Looking Glass Knits. È vietato copiare e/o distribuire il modello, a scopo di lucro o ad altro scopo. È vietata la vendita del capo finito a scopo di lucro.